HIB-C15 系列

电流传感器



1.产品介绍

HIB-C15 系列电流传感器是一种利用霍尔闭环（磁平衡）原理将被测电流转换成按比例跟随输出的电流或电压的测量模块，原副边之间高度绝缘。具有高精确度、高线性度、高集成度、体积小结构简单、长期工作稳定且适应各种工作环境的特点。广泛地应用在电力、石油、煤矿、化工、铁路、通信、楼宇自控等行业的电气设备的系统控制及检测。

★交流、直流、混合电流均可测量　★ 反应速度快
★高线性度　★ 盘式安装　★ 原副边高度绝缘

2.选型信息(见右图)

额定测量：
50 100 200 300 Arms

额定输出：
O9:±50mA ,O10:±100mA ,O12: ±150mA,

供电电源：
P2: ±12-±15Vdc

HIB-C15-50 P2 O9
HIB-C15-100P2 O9
HIB-C15-200P2 O10
HIB-C15-300P2 O12

额定输入：	供电电源：	额定输出：
50A	P2:±12-±15Vdc	O9: 0±50mA
100A		O10: 0±100mA
200A		O12: 0±150mA
300A		

3.电参数

Ipn	额定电流值(Arms)	50	100	200	300
IP	对应测量电流范围(Arms)	150% x Ipn			
KN	原副边变换比率	1：1000	1：2000	1：2000	1：2000
Isn	输出电流(Irms)	50mA	50mA	100mA	150mA
X	精度（Ta =+25℃）	0.5%			
E_L	线性度误差	0.2%			
Vc	电源电压	Pn （±5%）			
Ioff	失调电流（Ta =+25℃）	0.2mA			
Tr	响应时间	≤ 1uS			
Di/dt	Di/dt 跟随速度	>100A/uS			
f	频率范围	DC-100K Hz			
Ic	耗电	20mA + Is			
R_L	负载电阻(@IpN,@ ±15V)	200Ω	175Ω	73Ω	43Ω
Rs	副边电阻	11Ω	32Ω	21Ω	21Ω
Vd	工频耐压(50HZ,1min)	6KV			
Ri	绝缘电阻	大于 20MΩ@DC500V			

4.常规参数：

Ta	工作温度	-25 ~ +70 ℃
Ts	贮存温度	-45 ~ +85 ℃
W	重量	约 70g
St	执行标准	EN50178
Hw	工作湿度	20-90% 无凝露
	外壳材料	符合 UL94-V0

5. 结构图

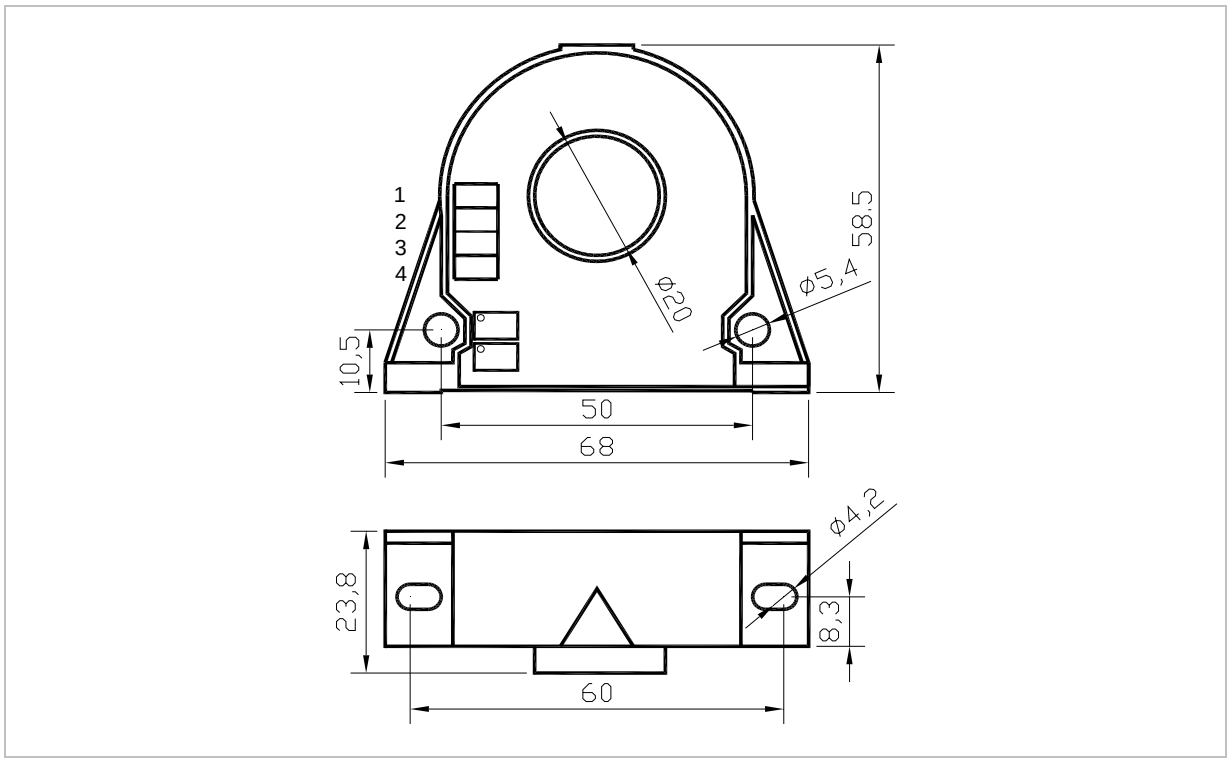

基本尺寸误差	±1mm
原边孔径	Φ20mm
盘式安装	2 个 Φ4.2mm 孔
侧面安装	2 个 Φ5.4mm 孔

6. 接线图



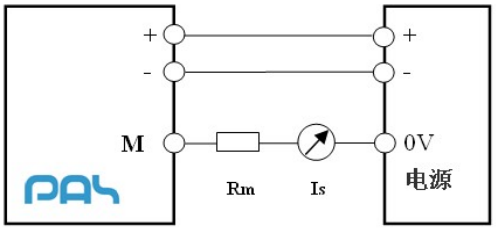

端子号	定义
1	+ 电源正
2	- 电源负
3	M 输出端
4	NC

接线示意图

7.输出曲线

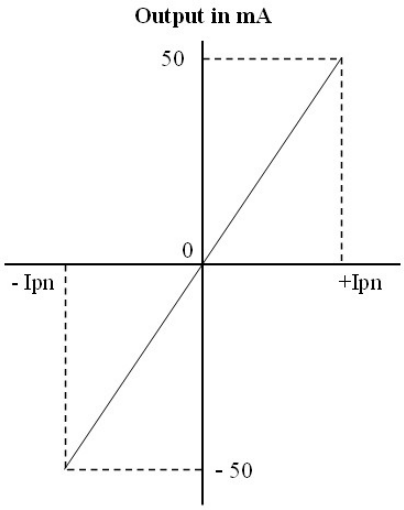

（图 1：0±50mA 输出）

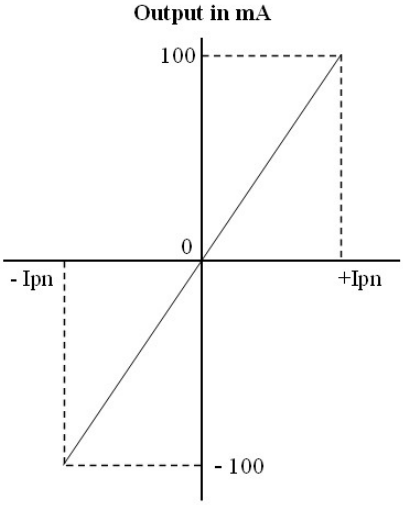

（图 2：0±100mA 输出）

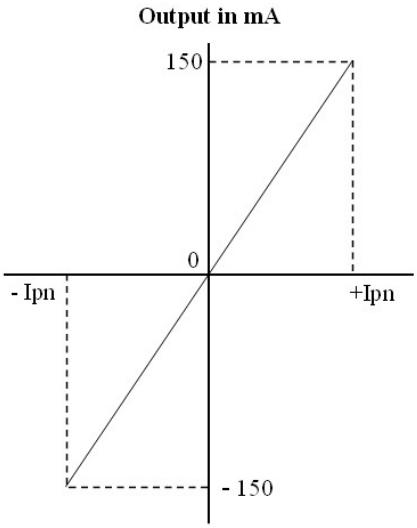

（图 3：0±150mA 输出）

8.安全事项

1. 接线时注意接线端子的裸露导电部分，尽量防止 ESD 冲击，需要有专业施工经验的工程师才能对该产品进行接线操作。电源、输入、输出的各连接导线必须正确连接，不可错位或反接，否则可能导致产品损坏。
2. 产品安装使用环境应无导电尘埃及腐蚀性
3. 产品上所安装的电位器为公司内部调试校准所用，用户不可调整。
4. 剧烈震动或高温也可能导致产品损坏，请注意试（使）用场合。

1. 请注意电击危险，安装好后，操作人员勿触摸任何裸露导电部分，必要时可对传感器进行防护，如加防护罩等。

注：1.本公司对该说明书享有解释权，如有异议请联系本公司技术支持。
2.该说明书会定期更新，请随时关注本公司网站，恕不提前通知。